

PROYECTOR DE ÁREA 20W

FS
FOLUX SPA

ventas@foluxspa.cl
Cel: +5940882010

Información Técnica

SKU	° Kelvin	Potencia	Lúmenes	Eficiencia	Ángulo	CRI	Vida Útil	Voltaje
18022	3000K	20W	1600 LM	80 LM/W	120°	>80	30.000 hrs	220V
18023	6500K	20W	1600 LM	80 LM/W	120°	>80	30.000 hrs	220V



FP
>80


IP
65

SMD

1
años
garantía



Dimensiones MM

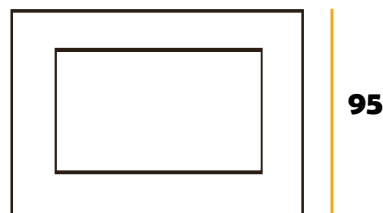

121



24



WWW.FOLUXSPA.CL