

PROYECTOR SOLAR 200W

Información Técnica

FS
FOLUX SPA

ventas@foluxspa.cl
Cel: +5940882010



SKU	° Kelvin	Potencia	Lúmenes	Eficiencia	Ángulo	CRI	Vida Útil	Voltaje
30004	6500K	200W	12000 LM	60 LM/W	120°	>80	20.000 hrs	Solar





**IP
65**

SMD

1
años
garantía




Dimensiones MM

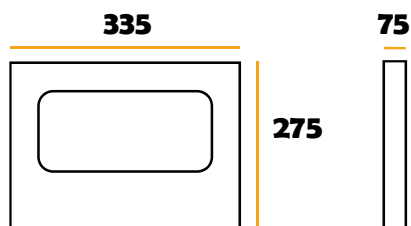

Mando a distancia



Distancia de control remoto: 5-7m

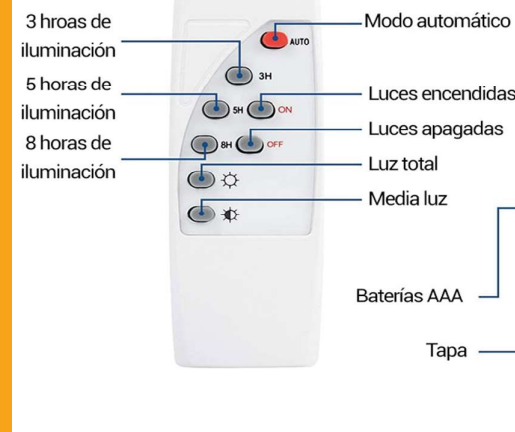

WWW.FOLUXSPA.CL