

AMPOLLETA VELA E14

FS
FOLUX SPA


ventas@foluxspa.cl
Cel: +5940882010

Información Técnica

SKU	° Kelvin	Potencia	Lúmenes	Eficiencia	Ángulo	CRI	Vida Útil	Voltaje
18004	3000K	6W	450 LM	75 LM/W	160°	>80	30.000 hrs	220VDC
18005	6500K	6W	450 LM	75 LM/W	160°	>80	30.000 hrs	220VDC



Dimensiones MM

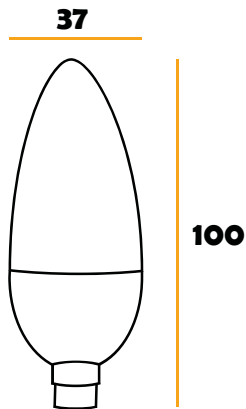

WWW.FOLUXSPA.CL